


CHARTRE DE COULEURS

-Revêtement de poudre de polyester.

-Une couche de phosphates ferriques (système de **PLAFORISATION**).

-Le fini comporte une épaisseur minimale de 100 microns et rencontre la norme **ASTM B117** (5000h) relative aux brouillards salins et la norme **ASTM D2247** ayant trait à la résistance des finis exposés à une humidité relative de 100%.

-**Toutes les couleurs standard Lumca ont un fini texturé (sauf AG, SB, SG & SD qui ont un fini lisse).**

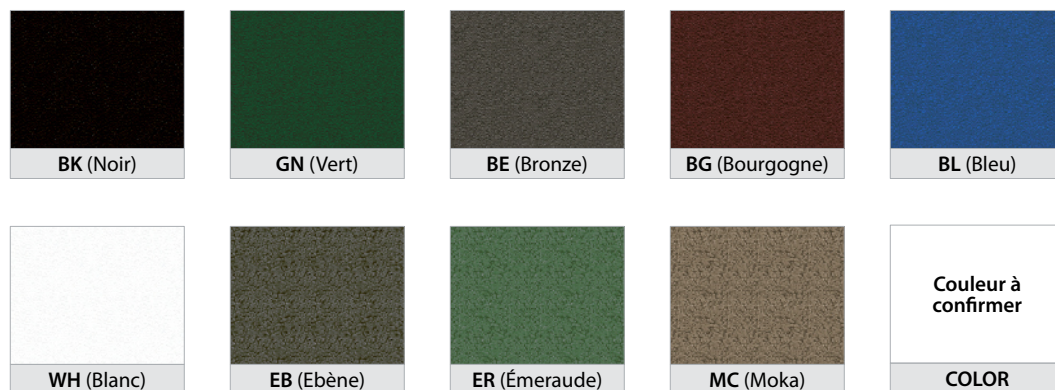

RAL et Couleurs Personnalisées Consulter l'usine

Lumca se réserve le droit de modifier sans préavis les éléments contenus dans ce bulletin technique.



T : 877.650.1693 | www.lumca.com